

utilaje in constructii si de gradina utilaje

produs pe stoc

produs la promotie

produs la comanda

Masini de tencuit



Mp25



MP 22

Nr. Crt.	Date tehnice	MP 22	Mp25
1	Tipul pompei	D 6 Power	D 6 Power
2	Debit teoretic	25 litri/minut	25 litri/minut
3	Presiunea materialului	40 bar	40 bar
4	Distanța de împingere	40m oriz., 15m vertical	40m oriz., 15m vertical
5	Caracteristicile compresorului	200l/min 0,55kW	200l/min 0,55kW
6	Tipul motorului electric	400V 5,5kW/389rpm	400V 5,5kW/389rpm
7	Capacitatea cuvei	50 litri	115 litri
8	Greutate	160 kg	240 kg
9	Lungime	1200 mm	1324 mm
10	Adancime	660mm	728 mm
11	Inaltime	1276mm	1443 mm
12	Granulatia max. a materialului de lucru	4mm	4mm

Pompa Strobot 204 S cu cuva de 70

Pompa Strobot 401 S cu cuva de 30 litri

Pompa Strobot 406 S cu cuva de 70 litri



Caracteristici tehnice	Pompa orizontala STROBOT 204 S		Pompa orizontala STROBOT 401 S		Pompa orizontala STROBOT 406 S	
	Cu cuva de 70litri	Cu cuva de 30litri	Cu cuva de 70litri	Cu cuva de 30litri	Cu cuva de 70litri	Cu cuva de 30litri
Presiune de lucru	Pana la 25 bar	Pana la 25 bar	Pana la 30 bar	Pana la 30 bar	Pana la 30 bar	Pana la 30 bar
Tipul cuplajului de presiune	Cuplaj tip GEKA	Cuplaj tip GEKA	Cuplaj tip GEKA	Cuplaj tip GEKA	Cuplaj tip GEKA	Cuplaj tip GEKA
Debitul de iesire	De la 0 la 5 l/min	De la 0 la 5 l/min	De la 0 la 11 l/min	De la 0 la 11 l/min	De la 0 la 15 l/min	De la 0 la 15 l/min
Distanța maxima de livrare	vert.12m/oriz.25m	vert.12m/oriz.25m	vert.30m/oriz.38m	vert.30m/oriz.38m	vert.30m/oriz.48m	vert.30m/oriz.48m
Granulatie max de lucru	3mm	3mm	4mm	4mm	5mm	5mm
Tipul pompei(rotor/stator)	FH20/MK20	FH20/MK20	FH40/EW40	FH40/EW40	FH40/EW40	FH40/EW40
Tipul motorului	230V/0,55kW la 3000rot/min	230V/0,55kW la 3000rot/min	230V/1,5kW la 3000rot/min	230V/1,5kW la 3000rot/min	230V/2,2kW la 3000rot/min	230V/2,2kW la 3000rot/min
Dimensiune(inaltime)	77 cm	53 cm	77 cm	53 cm	77 cm	53 cm
Dimensiune(lungime)	102 cm	102 cm	110 cm	110 cm	120 cm	120 cm
Dimensiune(latime)	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm
Greutate	35 kg	35 kg	50 kg	50 kg	65 kg	65 kg

Utilaje in constructii



Pompa electrica aerless A 190



Pompa electrica aerless A 270



Pompa electrica aerless A 450

Descrierea
produsului

Date tehnice

Dotare standard

Dotare aditionala

Pompa electrica aerless A 190	Putere: 1,03 kw	Cadru suport	Pistol airless AG 08
	Presiune maxima: 230 bar	Furtun flexibil aer-intrare	Furtun de presiune mare NW6-ND270 15m
	Greutate: 15,5 kg	Cablu electric 6m	Suportul diuzei TradeTip 2
	Debit maxim: 1,75l/minut		Diuza TradeTip 2 419
	Dimensiune maxima a diuzei: 0,5mm		Cutie pentru scule
Pompa electrica aerless A 270	Putere: 1,72 kw	Cadru suport	Pistol airless AG 08
	Presiune maxima: 230 bar	Furtun flexibil aer-intrare	Furtun de presiune mare NW6-ND270 15m
	Greutate: 25 kg	Cablu electric 6m	Suportul diuzei TradeTip 2
	Debit maxim: 2,7l/minut		Diuza TradeTip 2 419
	Dimensiune maxima a diuzei: 0,6mm		Cutie pentru scule
Pompa electrica aerless A 450	Putere: 2,0 kw	Cadru suport	Pistol airless AG 08
	Presiune maxima: 230 bar	Furtun flexibil aer-intrare	Furtun de presiune mare NW6-ND270 15m
	Greutate: 39 kg	Cablu electric 6m	Suportul diuzei TradeTip 2
	Debit maxim: 4,5l/minut		Diuza TradeTip 2 419
	Dimensiune maxima a diuzei: 0,8mm		Cutie pentru scule

Pompe cu compresor

Compressoare

Specificatii tehnice	Strobocomp433	Strobocomp 864
Volum absorbtie	400l/minut	800/minut
Volum la iesire	300l/minut	550l/minut
Componenta recipientelor	2x5 litri	2x5 litri
Presiune maxima	10 bari	10 bari
Consumul motorului	2,2kW	2x2,2kW
Viteza motorului	1500 rpm	2800 rpm
Tensiunea de lucru	Curent alternativ	230V/50Hz
Tipul sigurantei electrice	16 A cu intarziere	2x16A cu intarziere
Volumul de ulei	1,5 litri	2x 0,5litri
Dimensiuni (LxIxln)	81x47x52	75x55x61
Greutate	67 Kg	71 Kg



Masina de tencuit Plus
Small Mono Arancio



Masina de polizat pereti
de gips carton WS 702 VEA



Putere nominala 400W
Putere utila 200W
Turatie 1000-1650 rot/min
Dimensiune disc polizor 225mm
Lungime 1580 mm
Greutate 4,2 kg.

Accesorii pentru pompa de tencuieli decorative, vopsea si adezivi **Strobot 204 S**

Set aplicare vopsea cu
extensie si trafalet



Set aplicare gleturi si tencuieli
decorative(3mm)



Set de 15m compus din:

- furtun de material,13mm diametru, 15m lungime;
- extensie pentru trafalet 30cm lungime cu comutator pornit-oprit;
- trafalet cu suport din aluminiu de 25 cm latime;
- suport pentru furtun.

Set de 15m compus din:

- furtun de material,19mm diametru, 15m lungime;
- cablu de telecomandare, 16m lungime cu lampa de indicare stare;
- furtun de aer 10mm diametru, 25m lungime;
- pistol de pulverizare cu diuze de 6,5 si 8mm;
- suport pentru furtun.

Utilaje in constructii

Set aplicare materiale de umplere prin pulverizare



Set de 11,5m compus din:

- furtun de material, 25mm diametru, 10m lungime;
- furtun de lucru, 19mm diametru, 1,5m lungime;
- cablu de telecomandare, 13m lungime cu lampa de indicare stare;
- furtun de aer 10mm diametru, 25m lungime;
- pistol de pulverizare cu diuze de 6,5 si 8mm;
- extensia pistolului de pulverizare (80 cm) cu extensie pentru furtunul de aer;

Set aplicare vopsea cu extensie si trafalet



Set de 15m compus din:

- furtun de material, 13mm diametru, 15m lungime;
- extensie pentru trafalet, 30cm lungime cu comutator pornit-oprit;
- trafalet cu suport din aluminiu de 25 cm latime;
- suport pentru furtun.

Set aplicare gleturi si tencuieli decorative(3mm)



Set de 15m compus din:

- furtun de material, 19mm diametru, 15m lungime;
- cablu de telecomandare, 16m lungime cu lampa de indicare stare;
- furtun de aer 10mm diametru, 25m lungime;
- pistol de pulverizare cu diuze de 6,5 si 8mm;
- suport pentru furtun.

Set aplicare vopsele lacuri sau grunduri



Set de 15m compus din:

- furtun de material, 13mm diametru, 15m lungime;
- cablu de telecomandare, 16m lungime ;
- furtun de aer 10mm diametru, 25m lungime;
- pistol de pulverizare LM 2000 cu diuza de 2,5mm;
- suport pentru furtun.

Set aplicare vopsele lacuri sau grunduri



Set de 15m compus din:

- furtun de material, 13mm diametru, 15m lungime;
- cablu de telecomandare, 16m lungime ;
- furtun de aer 10mm diametru, 25m lungime;
- pistol de pulverizare LM 2000 cu diuza de 2,5mm;

Set aplicare gleturi si tencuieli decorative (6mm)



Set de 18m compus din:

- furtun de material, 25mm diametru, 15m lungime;
- cablu de lucru, 19mm diametru, 3m lungime
- cablu de telecomandare, 19m lungime cu lampa de indicare stare;
- furtun de aer 10mm diametru, 25m lungime;

Accesorii diverse pentru masini de tencuit, pompe**Denumirea produsului**

Set accesorii de curatire pentru pompe de vopsea
 Set de aplicare cu trafalet pentru pompe de vopsit
 Set diuze pentru vopsire
 Rotor pentru masina de tencuit MP25 tip D6
 Stator pentru masina de tencuit MP25 tip D6
 Inel de compresie 42x27x6mm
 Diuza din cauciuc pentru aplicare gleturi diam.14mm
 Diuza din cauciuc pentru aplicare gleturi diam.12mm
 Tub pentru aer 10x2x140mm
 Burete cauciuc circular pentru curatare diam. 30mm
 Cuplaj M35 G1
 Inel de compresie 54x37x6mm
 Garnitura
 Spirala pentru amestecare
 Trapa pentru praf
 Parghia arborelui cu came
 Saiba de siguranta diam.35x2
 Rollpin set M25/M35
 Cua pentru material 30 litri

Codul produsului

500392
 500052
 500390
 443740
 206345006
 207764000
 214754003
 214754004
 211726005
 239004
 211599009
 213725004
 2313009
 2117730035
 14067000
 211535005
 1698000
 441055
 470371

Pompe de beton



S5 EV, S5 EV/TM

Nr. Crt.	Date tehnice	S5 EV	S5 EV/TM
1	Caracteristici speciale	varianta standard	cu mixer TM 100 inclus
2	Tipul pompei	2L6	2L6
3	Debit de iesire	7-40 l/min	7-40 l/min
4	Presiunea materialului	25 bar	25 bar
5	Distanta de impingere	Pana la 60 m	Pana la 60 m
6	Tipul motorului electric	400V 5,5kW/389rpm	400V 5,5kW/389rpm
7	Puterea mixerului	Nu are mixer incorporat	2,2 Kw
8	Capacitatea cuvei	100 litri	100 litri
9	Lungime	2290 mm	2290 mm
10	Adancime	680 mm	680 mm
11	Inaltime	650 mm	1150 mm
12	Granulatie max. a materialului de lucru	6 mm	6 mm
13	Greutate totala	190 kg	400 kg



Masina de polizat pereti de beton WS 1505 FR

Putere nominala 1010 W
Putere utila 600 W
Turatie 5500 rot/min
Disc polizor 125 mm
Tipul prinderii 28mm
Lungime 1580 mm
Greutate 7 kg.



Aspirator de praf S 36

Putere nominala 1200W
Suprafata filtranta 6200cm patrati
Debit de aer absorbit 56 litri/sec.
Vacuum, max 235 mbar
Volum de praf stocat, max. 35 litri
Greutate 10 kg.

Nota: aspiratorul lucreaza cu saci de filtrare din hartie



Aspirator de praf DSS 1225 A

Putere nominala 1200 W
Debit de aer absorbit 61 litri/sec.
Vacuum, max 248 mbar
Volum de praf stocat, max. 20 litri
Greutate 11 kg.

Nota: curatarea automata a filtrelor prin impulsuri electromagnetice evita incarcarea cu praf a motorului si permite operarea fara saci filtranti



Masina de polizat pereti de gips-carton ETS 225

Putere nominala 700 W
Dimensiune disc polizor 225mm
Turatie 0-2300 rot/min
Greutate 2,9 kg.



Masina de frezat pereti din beton EPF 1502

Putere nominala 1500 W
Cap de frezare 140mm
Adancime de frezare 0.5-5mm
Turatia 4000rot/min
Prindere M14
Greutate 3,9kg.



Masina pentru polizarea betonului EBS 180

Putere nominala 2500 W
Disc polizor, max 180 mm
Turatia 6000rot/min
Prindere M14
Greutate 9,5 kg.



Masina pentru polizarea betonului EBS 125.4 RO

Putere nominala 1500 W
Disc polizor, max 125 mm
Turatia 6000-10000 rot/min.
Prindere M14
Greutate 4,3 kg.

Discuri de panza abraziva perforata cu arici



Ø 225mm Granulatie 40

Ø 225mm Granulatie 80

Ø 225mm Granulatie 100

Ø 225mm Granulatie 220



Amestecator electric HER 14.1 S

Putere nominala 960 W
Diametru max. la agitator 120mm
Turatia 0-390 rot/min
Prindere M14
Greutate 2,95



Amestecator electric HER 20 S

Putere nominala 1100 W
Diametru max. la agitator 140mm
Turatia 0-580rot/min
Prindere M14
Greutate 5,3 kg.




Amestecator electric EZR 21 S

Putere nominala 1100 W
Diametru max. la agitator 220mm
Turatia 0-450 rot/min
Prindere 2xM14
Greutate 6,8 kg.

Nota: produsul are inclus in pachet si un set de agitatoare 2xMG 120

UTILAJE DE GRADINA, AGRICULTURA

Generator monofazic BEA 1-2400/H

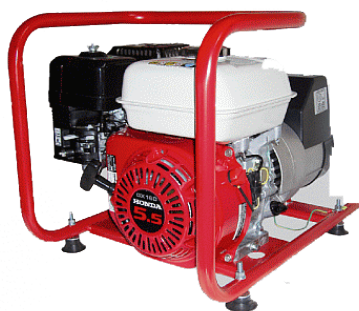

Descriere:
Tip motor: Honda GX 160 ;
Putere nominala: 2400VA;
Putere efectiva: 2,2kW.
Capacitate rezervor: 3,6 litri;
consum: 313 g./kWora.
Greutate: 32kg.
Maxim voltaj: 9,5 amperi.

Stropitor cu acumulator SX-15D



Descriere:
Baterie 12V , 10A/h,
Capacitate rezervor 15 litri,
greutate 7,4 kg.
Autonomie de lucru 4 ore.

Stropitor cu motor termic 3WZ-25



Descriere:
Tip motor: in doi timpi pe benzina;
mixtura combustibil:30:1;
Capacitate rezervor pentru
pulverizare 25 litri;
Debit 6litri/min.
Greutate 9kg.

Stropitor cu motor termic 3WF-3.



Descriere:
Motor 42 cm cubi,
mixtura de combustibil 30:1
viteza de ventilator 7500rot/min.
Capacitate rezervor de pulverizare 14 litri
pulverizare max. 4litri/min,
Distanța de pulverizare 10m.
Greutate 11kg.

Stropitor cu ventilator cu motor termic 3W-650



Descriere:
Motor 42 cm cubi,
mixtura de combustibil 30:1
viteza de ventilator 6500rot/min.
Capacitate rezervor de pulverizare 14 litri,
pulverizare max. 2,3litri/min,
Distanța de pulverizare 15m.
Greutate10,5kg.

Stropitor cu roaba cu motor termic TPB 256



Descriere:
Capacitate rezervor 75litri.
Motor in doi timpi.
Presiune maxima 25 atm.
Greutate 24kg.

Stropitor cu roaba cu motor electric TPE 355 .



Descriere:
Capacitate rezervor 75litri.
Putere motor 800 W.
Presiune maxima 35 atm.
Greutate 24kg.

Mixtura combustibil 30:1 Stropitor pentru gradina electric PSB 359



Descriere:
Motor electric Geotec 60 3,2kW,
presiune maxima 3,5mpa,
debit 20litri/min,
combustibil benzina fara plumb cu cifra octanica 95,
ulei de racire SAE 15W40,
greutate 45 kg.
Acesorii: furtun de alimentare , filtre de intrare, furtun
de iesire 20m. stropitoare

Masina de tuns iarba FM 33



Descriere:
Motor: 1000W
Latimea lamei: 33cm
Capacitate stocare: 28L
Ajust. inaltime: 3 poziti

Masina de tuns iarba Motor KK 3813: 1300W



Descriere:
Latimea lamei: 38cm
Capacitate stocare: 35L
Ajust. inaltime: 4 poziti

Masina de tuns iarba KK 3512 Motor: 1200W



Descriere:
Latimea lamei: 35cm
Capacitate stocare: 30L
Ajust. inaltime: 4 poziti

Masina de tuns iarba KK 4015 Motor: 1500W



Descriere:
Latimea lamei: 40cm
Capacitate stocare: 40L
Ajust. inaltime: 5 poziti

Masina de tuns iarba pe benzina Gamma 1 B



Motosapatoare Aratum 3-1-4 B40



Descriere:
Tip motor disponibil Briggs
Stratton 4-4,5 HP:
Latime sapare: 55-80 cm;
Adancime sapare : 22cm;
Greutate: 36Kg.

Motosapatoare Aratum 3-1-6 B55



Descriere:
Tip motor disponibil Briggs &
Stratton 4-4,5 HP:
Latime sapare: 55-80 cm;
Adancime sapare : 22cm;
Greutate: 41Kg.

Motosapatoare Aratum 3-1-6 H55



Descriere:
Tip motor disponibil Briggs
Stratton 4-4,5 HP:
Latime sapare: 55-80 cm;
Adancime sapare : 22cm;
Greutate: 43kg.